



Adda Stegljud-System monteringsanvisning

en dröm att jobba med

ADDA CENTER SVERIGE

INNEHÅLL

innehåll AUGUSTI 2021

Adda Stegljud-System.....	4	Egenkontroll.....	8
Monteringsanvisning Golv	5	Anteckningar	9



SYSTEMGARANTI

Med Adda:s specialutvecklade 5-stegsserie får du ett optimalt slutresultat.



Adda Stegljud-System (decibelreducering: 12 dB) består av:

- Adda Primer
- Adda Stegljudsmatta 3 mm
- Adda Kantband
- Adda Fästmassor: AddaLIGHT Storformat, Adda Lettlim Grå, Adda Lettlim Hvit, Adda Topcrete flyt och Adda Topcrete Nano

- Adda 2K Folielim
- Adda Membran
- Adda Skarvlim
- Adda Silikon

Adda Schhhhhhtegljud-System

Stegljudsmatta för klinkerbeläggningar är spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande. Plattsättningsbar efter ca 12 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Underlag

Underlaget ska vara plant, fast och bärkraftigt. Sprickor, toppar, porer, grader och andra ojämnheter ska spacklas eller slipas. Det ska vara fritt från ämnen som minskar vidhäftningen (t.ex olja, damm, gammal färg etc.) Max tillåten RF<90 %. Montering av golvvärmesystem ska följa leverantörens anvisningar och befinna sig under stegljudsmattan. (Dvs system med avjämning).

Lagring / förberedelse

Adda Stegljudsmatta, ska lagras på torr plats vid konstant temperatur. Stegljudsmattan kan behöva ligga och acklimatisera sig någon timma för att anpassa sig till temperatur och fuktighet för att minimera krypning innan mattan klipps till exakta mått.

ADDA STEGLJUD-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

–12 dB



OBS! TÄNK PÅ ATT...

...säkerställa att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Adda Stegljud-System. Rengör och dammsug ytan noggrant.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.



1. FÖRBEHANDLING

Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer, ca 0,1-0,3l/m². Fördelen är att du förlänger öppentiden på Adda 2K Folielim, du får en längre monterings tid och bättre vidhäftning.



2. KANTBAND

Riv bort nedre delen av releasepappret på baksidan. Montera Adda Kantband i alla golv-väggvinklar och runt eventuella pelare, rör eller andra detaljer som kan överföra stegljud till angränsade rum. Bandet monteras med den självhäftande delen mot väggen.



3. APPLICERA LIM

Applicera Adda 2K Folielim eller Adda Membran minst 1,5kg/m² med fixkam, roller eller annat lämpligt verktyg.



4. MONTERING STEGLJUDSMATTA

Montera Adda Stegljudsmatta inom 5-30 minuter i det våta limmet. Pressa fast mattan ordentligt mot underlaget, inga veck eller luftbubblor får förekomma (använd fogplatta, slätspackel, vält, mattgnidare eller annat lämpligt verktyg vid behov). Montera mattvåderna tätt intill varandra och på samma sätt över hela golvytan.



7. LÄGGA KLINKER


Lägg klinkerplattorna inom monterings tiden för vald fästmassa . Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning uppnås mellan platta och underlag. Gång- och fogbar efter ca 3-12 timmar beroende på vilken vald fästmassa (se produktdatablad för gällande fästmassan).



8. KANTBAND OCH MJUKFOG

Skär kantbandet i höjd med plattans överkant.

Ska det inte vara någon klinker- eller träsockel, så ska springan mellan vägg och golvplattan mjukfogas med Adda Silikon.

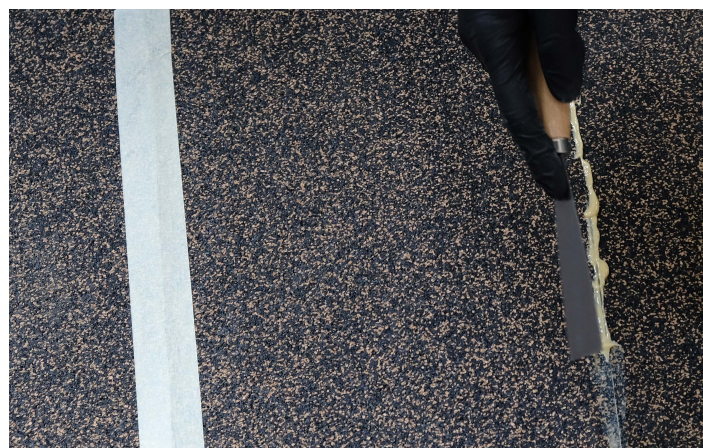

5. SKARVFÖRSEGLING

Alla mattskarvar ska förseglas med Adda Skarvlim, Adda 2K Folielim eller maskeringstejp. Applicera Adda Skarvlim eller Adda 2K Folielim i skarven och släta sedan ut med stålspackel över limskarven så en jämn yta uppstår.

OBS! Var noga med att alla skarvar/glipor är helt förseglade innan plattsättning.



6. APPLICERING FÄSTMASSA

Kamma ut Adda Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på fixkammen används. Full täckning mellan platta och underlag ska säkerställas med jämna mellanrum. kamma endast ut så mycket fästmassa som hinner beläggas innan skinnbildning.

obs! Var noga med att följa produktdatabladet gällande vald fästmassa.



9. SOCKEL OCH MJUKFOG

Det måste finnas en luftspalt mellan sockel och golv för att förhindra kortslutning av ljudisoleringen. Vid montering av klinkersockel är det viktigt att försegling av skarven sker med mjukfog.

Träsockel ska monteras med distans mot golvet.

EGENKONTROLL



ANTECKNINGAR

ENTREPRENÖR:

BESTÄLLARE:

☐

NYPRODUKTION

☐

RENOVERING

UNDERLAGET UPPFYLLER KRAVEN I BBV GOLV:

☐

JA

☐

NEJ

ARBETET UTFÖRT ENLIGT MONTERINGSANVISNING FÖR ADDA-SYSTEM:

☐

JA

☐

NEJ

TYP AV MONTERING:

☐

2K

☐

MEMBRAN

ÖVRIGT (T EX AVVIKELSER FRÅN BBV:S BRANSCHREGLER ELLER ADDA:S REKOMMENDATIONER):

MONTÖR:

OBJEKT:

ARBETE UTFÖRT (STARTDATUM ÅÅÅÅ-MM-DD – SLUTDATUM ÅÅÅÅ-MM-DD):

ARBETSLEDARE:

NAMNTECKNING:

ORT O DATUM:

KONTROLLDOKUMENT AVSER
ANTAL VÅTRUM, ST:

KONTROLLDOKUMENT
O MONTERINGSANVISNING
TILL BESTÄLLARE:

KOPIA PÅ KONTROLLDOKUMENT
O MONTERINGSANVISNING TILL:

☐

NYTTJARE/
BOENDE

☐

ENTREPRENÖR

ADDA CENTER SVERIGE AB

Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB och norska Adda Byggkemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom syntetgummibaserade tätskikt för våtrum.

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlad och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet.

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar material förläggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten.

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!



ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS
WWW.ADDACENTER.SE

